



# MULTI-FENCE

עוטפים אותו בביטחון

מפרט טכני  
**שער שווה**  
**אזרחי**

**פרוזל** במרכז כנפי השער מרווחת אוזן  
נעילה כפולה, מתחתית הכנפיים מרווחת בריח  
קרקע. לכל כנף זוג צירים מסיביים.

**גלוון בטבילה באבן חם עפ"י**  
תקן ישראלי 918.

**צבע** בהתאם לדרישה ניתן לצבעו צבע פוליאסטר (אבקה בתנור).

**הרשות** בינוי מחווטי פלדה מרווחים במידות  
4.5x150x50 מ"מ. קrho עליית בזווית 45°  
מעלות.


**מגירות** מיצרת מפרופיל ריבועי במידות  
2x60x60 מ"מ, במסגרת צלב חיזוק אמצעי  
מפרופיל 2/60/40.

גובה החלק האנכי 2 מ' מהקרקע  
ועוד 50 ס"מ בזווית של 45°.

**עמודי השער** מייצרים מפרופיל ב מידות  
שונות, ראה טבלה מצורפת.

## התקנה

יסודות בטון בקרקע בקוטר 50 ס"מ ובעומק  
80 ס"מ לפि רוחב השער.

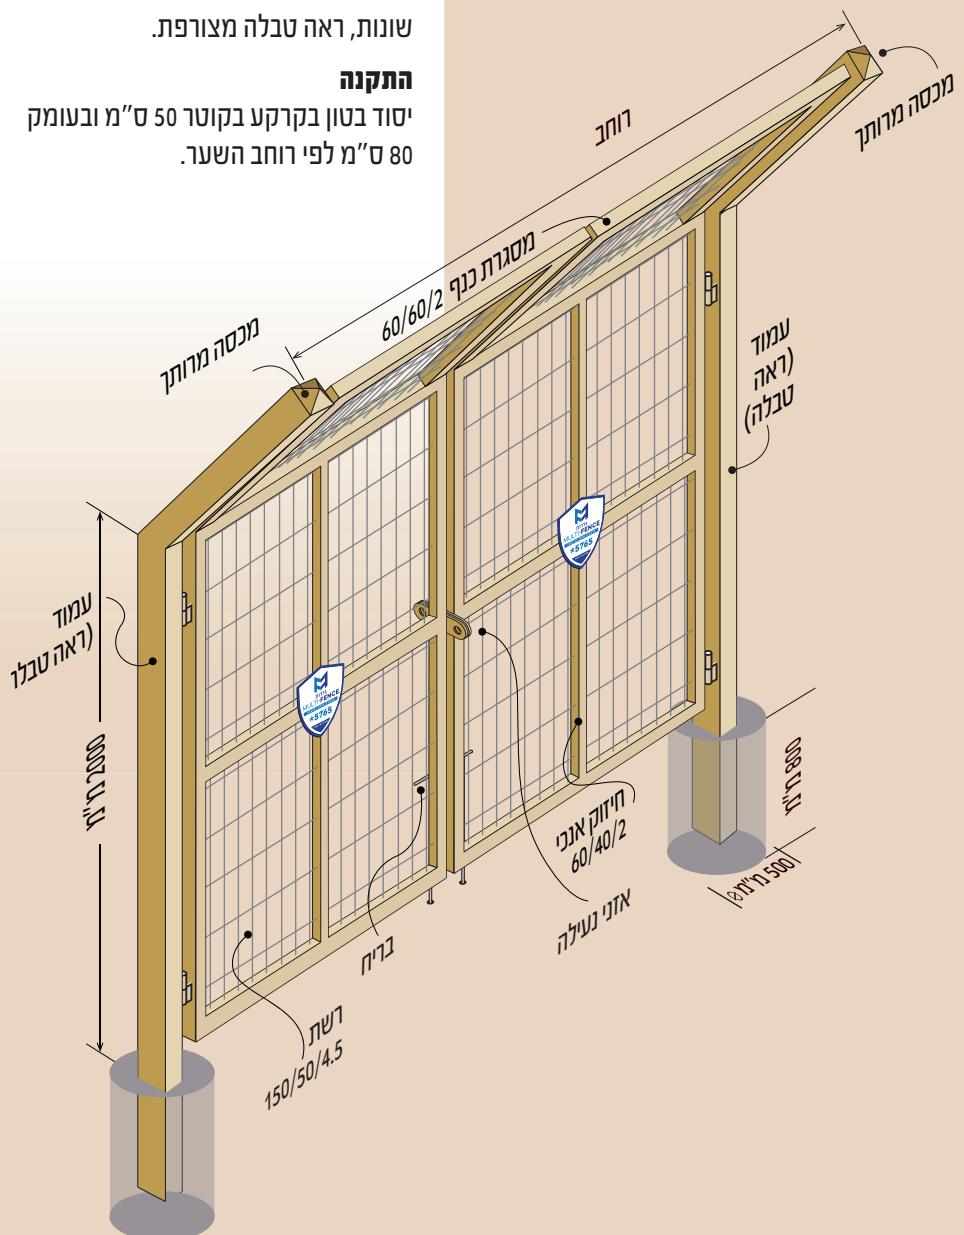

ת.ד. 106 גן יבנה 7085002

טל. 0722119119

0722412413: פקס

[www.atierfences.co.il](http://www.atierfences.co.il)  
office@atierfences.co.il






MULTI-FENCE

עוטפים אוטם בביטחון

מפרט טכני

## שער שומם אזורתי

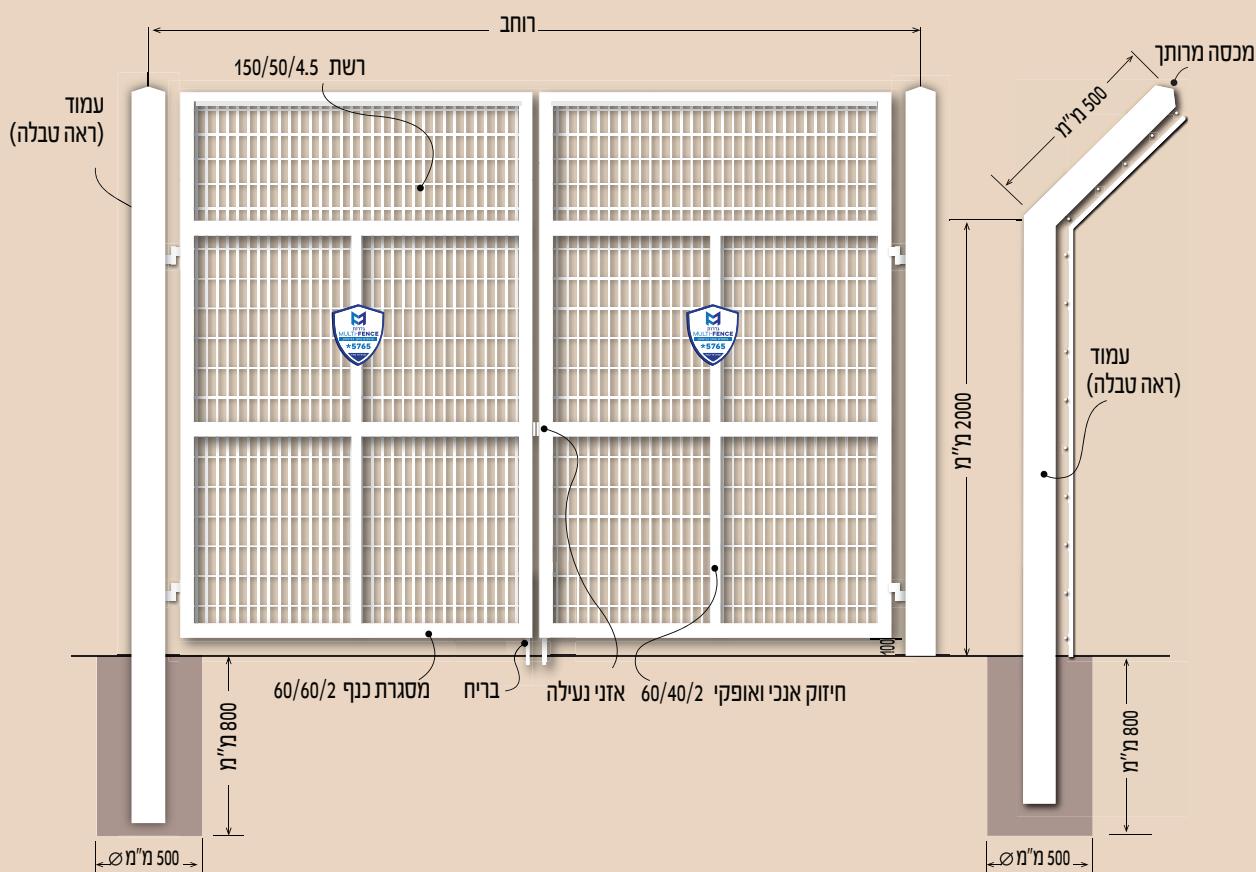

ת.א. 106 גן יבנה 2  
טל. 0722119119  
טל. 0722412413 :פקס  
www.atierfences.co.il  
office@atierfences.co.il



מרכז עמודים	רשת	מסגרות	רוחב
80/80	150/50	60/60	2000-3000
100/100	150/50	60/60	3000-4000
120/120	150/50	60/60	4000-5000
150/150	150/50	60/60	5000-6000
150/150	150/50	60/60	6000-8000
200/200	150/50	60/60	9000

היצן שומר לעצמו את הזכות  
לשנות את המפרט בהתאם לצורכי  
ועל פי דרישת הלוקח