

מפרט טכני לגדר מדגם

שולם ספורט

התקנה יסוד בטון בركע בקוטר 400 מ"מ ובעומק 800 מ"מ.
עיגון ע"ג קירות בטון בקדחים בקוטר 5" בעומק 030 מ"מ.
עיגון ע"ג קורות בטון באמצעות פלטות ועוגני פלדה.


אבירוים הרשת הגדר מחוברת אחת לשניה בחיפוי ותפורה לכל גובהה בעזרת טבאות מגע מפלדת אל-חלד בעובי 1.5 מ"מ. הרשת מוצמדת לעמודי הגדר וקורות הרוחב בעזרת תופסנים עשויים פלדת אל-חלד ובעזרת אביזר שלה ייחודי בעובי 3 מ"מ.

גלוון בטבילה באבץ חם עפ"י
תקן ישראלי 9118.


צבע בהתאם לדרישה ניתן לצבוע את הגדר בצבע פוליאסטר (אבקה בתנור).

הגדר בנייתו מ-2 יחידות רשת חוטי פלדה מרוחכת ב מידות 4.5x50x150 מ"מ. יצור רשת הגדר לפי תקן ישראלי 4466 חלק 4. לאורך הקטע העליון של הרשת קורת הקשה בצורת משולש. הגדר מיוצרת בגבהים סטנדרטיים של 3-4-5 מ'.

עמודי הגדר מיוצרים מפרויל מלבני במידות 80x40x2.65 מ"מ, סגור בחלקו העליון במכסה דקורטיבי. המרוחק בין מרכז עמודי הגדר 3000 מ"מ. בין העמודים מחוברות 3-4 קורות רוחב (ראה טבלה) עשוייה מפרויל 40x60 מחוברות לגדר באמצעות לחבר פנימי מפח בעובי 2 מ"מ וברגים קודחים (חלופה: קורה עליונה מחוברת ע"י לחבר עלי - ראה איור).

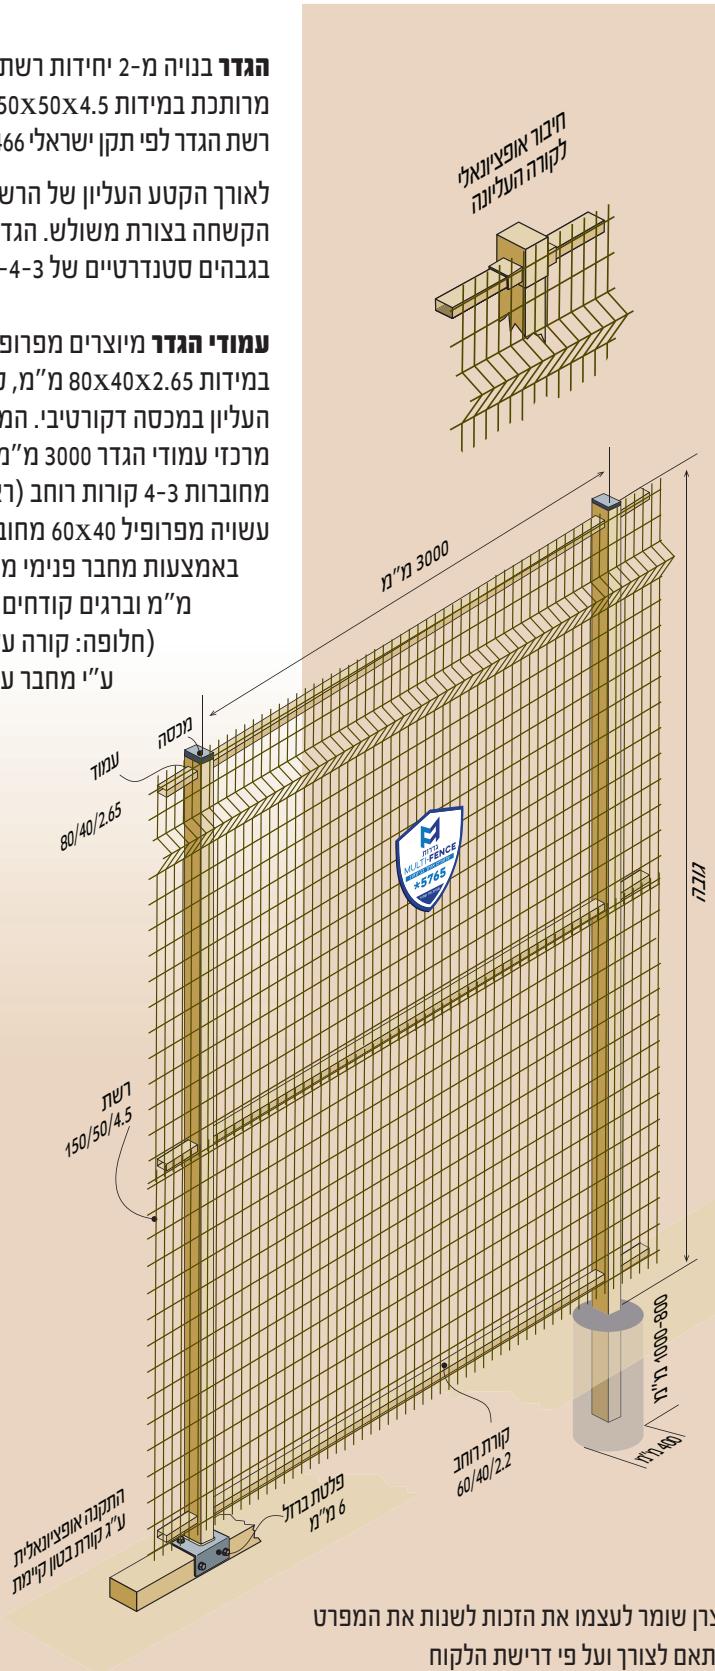

מפרט טכני לגדר מדגם
שומם ספורט

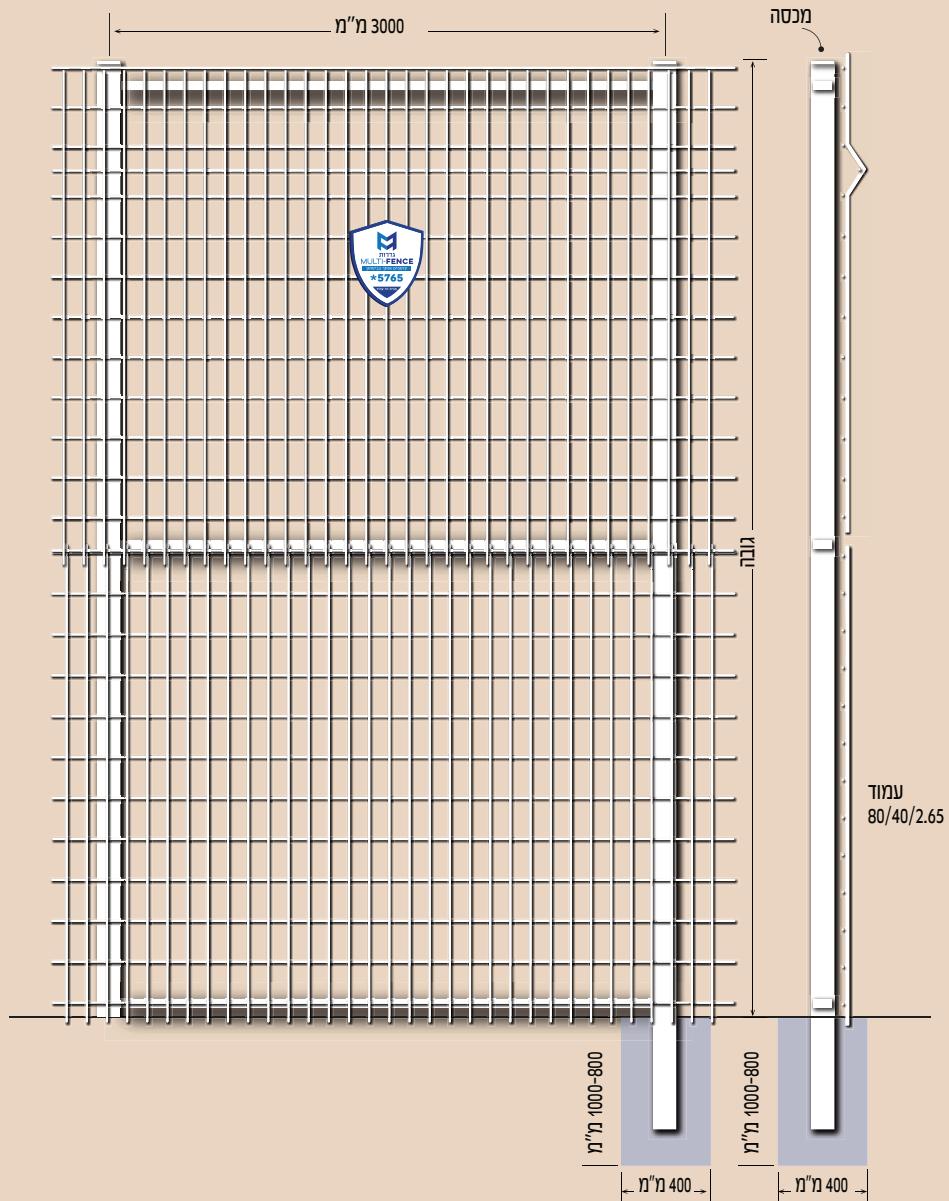

ת.א. 106 גן יבנה 2
טל. 0722119119
פקס: 0722412413
www.atierfences.co.il
office@atierfences.co.il



גובה הגדר	פרופיל עמוד הגדר	מס' קורות רוחב
3 מ'	80/45/2.65	3
4 מ'	80/45/2.65	3
5 מ'	100/50 80/80	4

היצן שומר לעצמו את הזכות לשנות את המפרט
בהתאם לצורך ועל פי דרישת הלקוח