



**MULTI-FENCE**

עוטפים אוטך בביטחון

מפורט טכני למעקה מדגם

## ענו

**עמודי התמיכה** מיוצרים מפרופיל מרובע  
במידות  $2 \times 50 \times 50$  מ"מ מעוגנים באמצעות  
ברגי  $\frac{3}{8}$ " מגולוונים לבסיס גורם המדרגות.

**גוף המערה** מיוצר מפרופיל מלבי נימיות  
 $2 \times 50 \times 25$  מ"מ ומוצע במפתחים המנצלים  
את היתרונות שבתכנון מהמודולרי ומעניקים  
גמישות בהתקנה.


### התקנה

עיגון ע"ג קירות בטון באמצעות ברגי  $\frac{3}{8}$ "  
מגולוונים לבסיס גורם המדרגות.

**אבירוים** לכל פרופיל מכסה ייעוד.  
החיבור בין בין יחידות המערה יבוצע  
באמצעות קליפסים ייעודיים או בריתן.

**צבע** ניתן לצבע את המערה בצבע  
פוליאסטר (אבקה בתנור).

**מעקה** לחדרי מדרגות, בתכנון מודולרי  
המתאים עצמו בצורה מיטבית לצרכי הבניה.  
גובה המערה 110-90 ס"מ. צינור בקוטר  
1.25 צול מחובר בחלקו העליון ומעניק גימור  
נון לאחיזה. צינור זהה מרכיב על קיר חלל  
המדרגות. בכל קצה מכסה פלסטיק.  
יצור המערה מוקף על פי  
תקן ישראלי 1142.

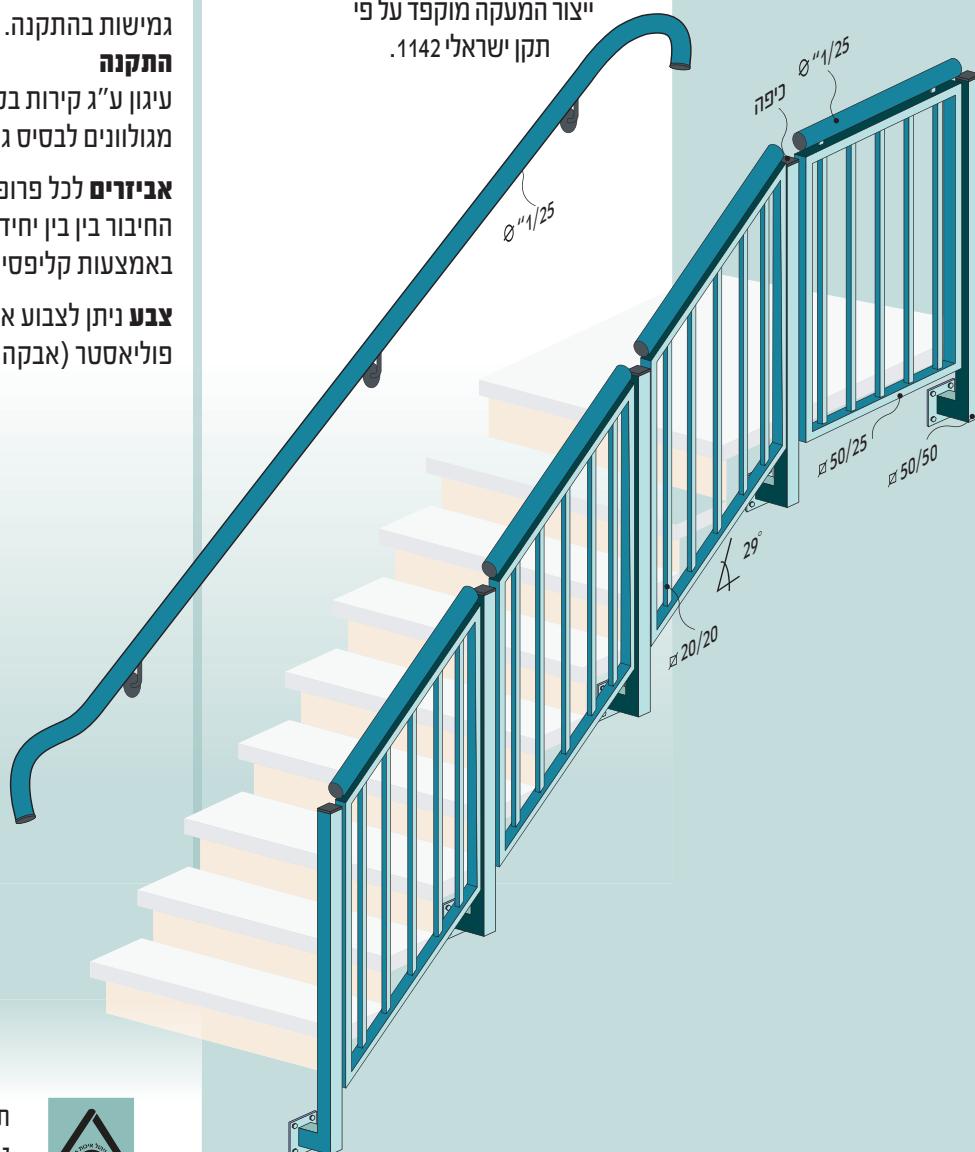

ת.א. 106 גן יבנה 2

טל. 0722119119


fax: 0722412413

[www.atierfences.co.il](http://www.atierfences.co.il)  
office@atierfences.co.il



מפורט טכני למעקה מדגם

## ענור

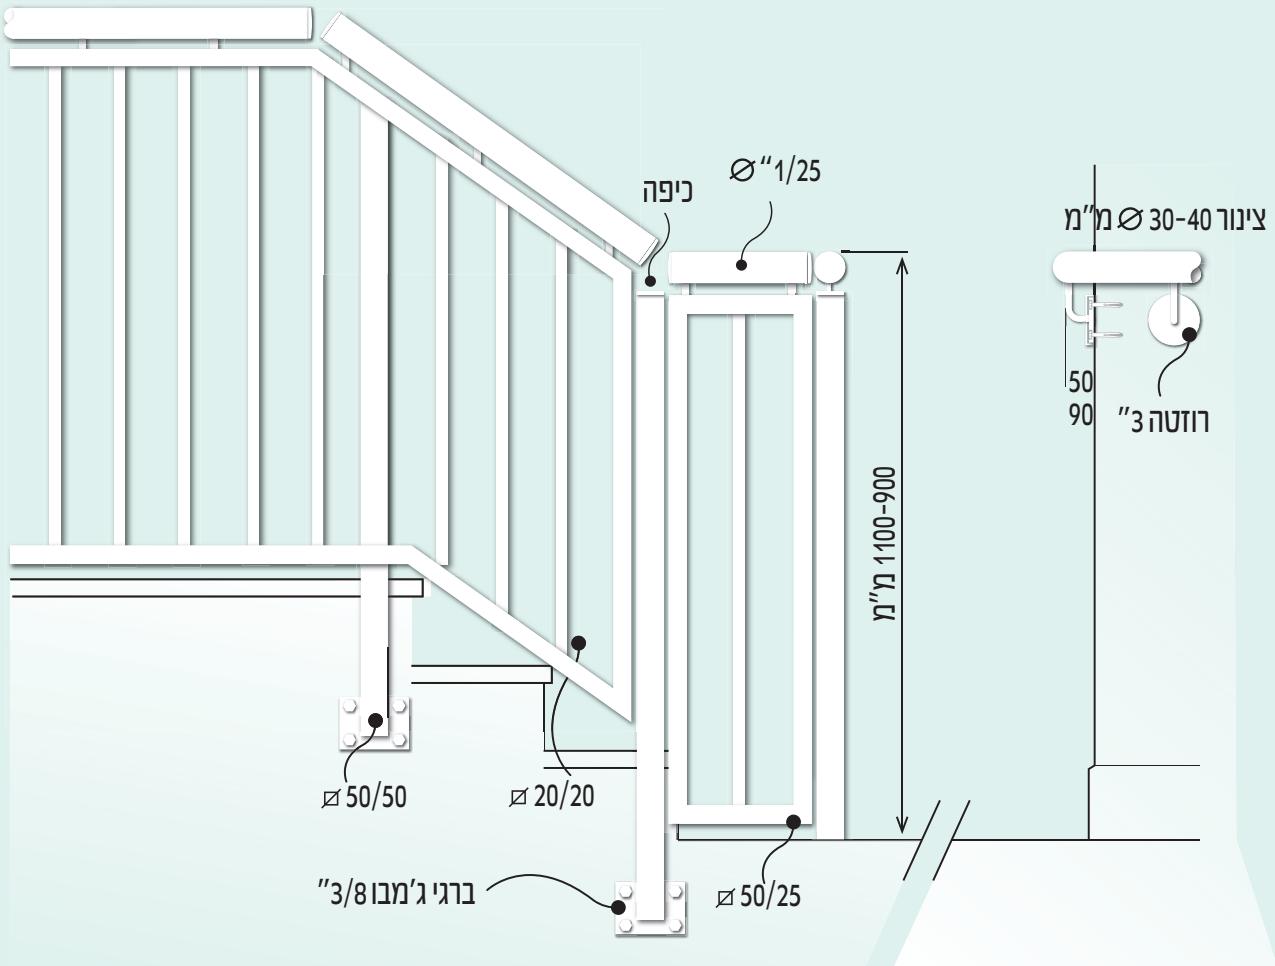

ת.א. 106 גן יבנה 2  
טל. 0722119119  
פקס: 0722412413  
www.atierfences.co.il  
office@atierfences.co.il



גובה	עומדי תמיכה	מסגרות	גובה אנטים	קוטר צינור	מעקה לפיתוי
900	50/50	50/25	20/20	1.25"	1142
1100	50/50	50/25	20/20	1.25"	1142

היצין שומר לעצמו את הזכות לשנות את המפרט בהתאם לצורכי  
על פי דרישת הלקוח