



MULTI-FENCE

עוטפים אותך בביטחון

# מפרט טכני לגדר זמנית מדגם גזית


**לוחות איסכורית** עשויים מפלדה בעובי על פי דרישת הלקוח ומותקנים לקורות האופקיים ע"י ברגים חודרים.

**צבע** בהתאם למצאי לוחות האיסכורית.

**הצורך** בגידור לאתרי בניה הביא לפתרונות שונים שחלקם אינם פותרים את הצורך הכפול באבטחת ציוד בניה יקר מחד והרחקת עוברי אורח תמימים העלולים להיפגע.

**עמודי הגדר** מיוצרים מעמודים 3/1.5 מ"מ והמפתח בין העמודים הוא 300 ס"מ. גובה העמודים נע בין 2-3 מ' על פי דרישת הלקוח.

**3 קורות התמך** מיוצרים מפרופיל מלבני במידות 2x40x60 מ"מ, ומותקנים 100 מ"מ מהקרקע ו-100 מ"מ מקצה העמודים.

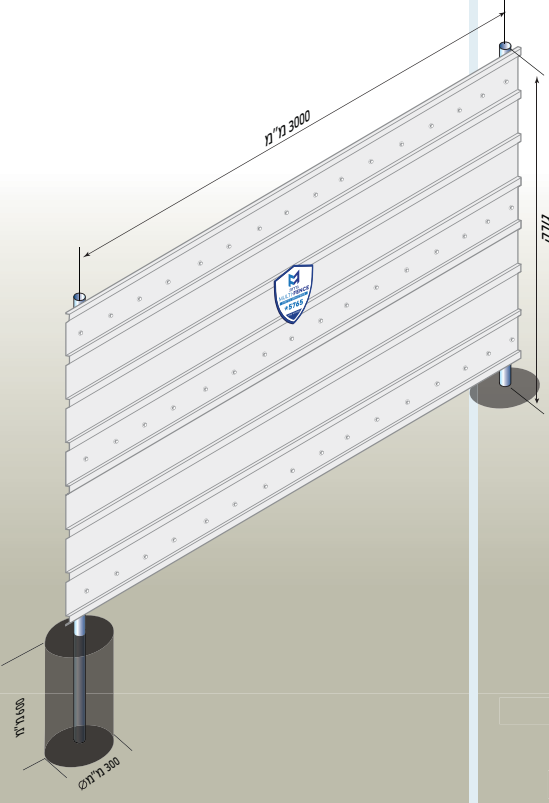

### התקנה

- יסוד בטון בקרקע בקוטר 30 ס"מ ובעומק 60 ס"מ.
- בנעיצה (ח"ג שחור) בעומק 100 ס"מ.

ת.ד. 106 גן יבנה 7085002  
 טל. 0722119119  
 פקס: 0722412413  
[www.atierfences.co.il](http://www.atierfences.co.il)  
[office@atierfences.co.il](mailto:office@atierfences.co.il)







MULTI-FENCE

עוטפים אותך בביטחון

# מפרט טכני לגדר זמנית מדגם גזית

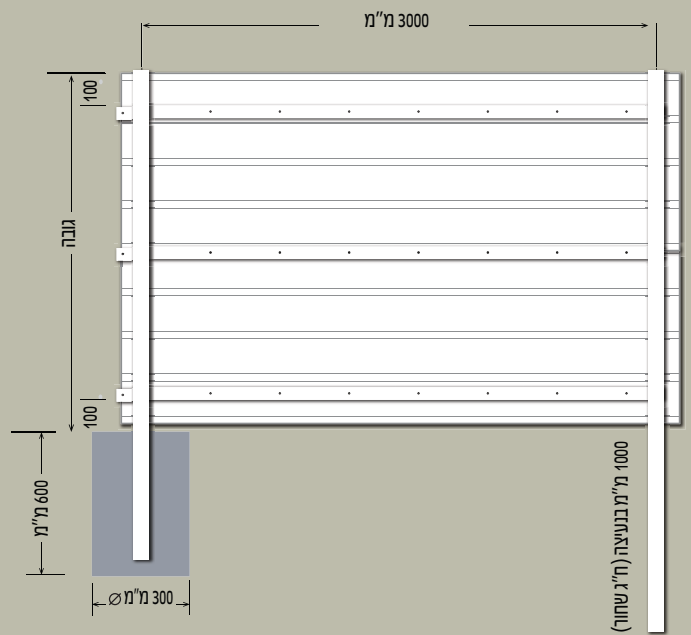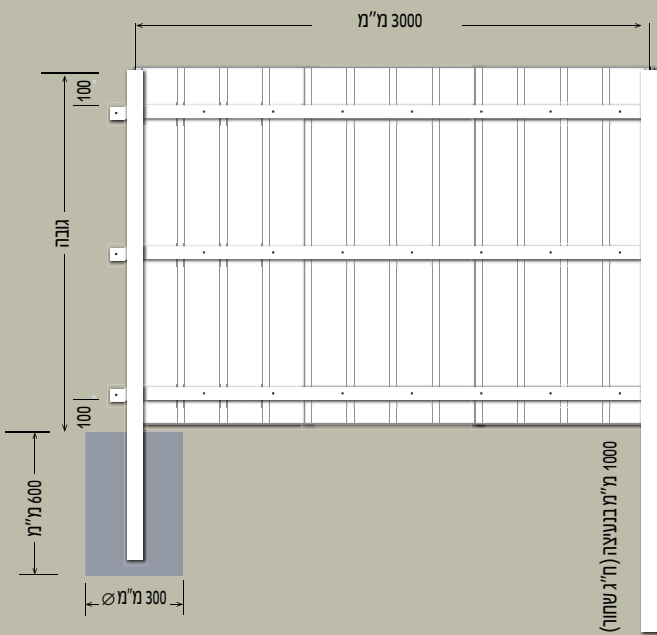

מרכזי עמודים	תומכות אופקיות	כוון איסכורית	עמוד	עובי איסכורית	גובה
3000	3	3	1.5/3	3-5 מ"מ	2000
3000	3	4	1.5/3	3-5 מ"מ	3000

ת.ד. 106 גן יבנה 7085002  
 טל. 0722119119  
 פקס: 0722412413  
[www.atierfences.co.il](http://www.atierfences.co.il)  
[office@atierfences.co.il](mailto:office@atierfences.co.il)



היצרן שומר לעצמו את הזכות  
 לשנות את המפרט בהתאם לצורך  
 ועל פי דרישת הלקוח