



מפרט טכני לגדר מדגם דרוך כפול

הגדר בנויה ממסגרת צינור בקוטר 1.25", בהתאמה לגובה הגדר. רשת חוטי פלדה במידות 50x150x4.5 מ"מ, מרותכת במרכז המסגרת. ייצור רשת הגדר לפי תקן ישראלי 4466 חלק 4.

העמודים מיוצרים מצינור עגול בקוטר 3" בהתאמה לגובה הגדר.

התקנה

- יסוד בטון בקרקע לגדר בגובה 110 ס"מ, בקוטר 30 ס"מ ובעומק 50 ס"מ.

- יסוד בטון בקרקע לגדר בגובה 190 ס"מ, בקוטר 30 ס"מ ובעומק 60 ס"מ.


עיגון ע"י קירות בטון בקדחים בקוטר 4" ובעומק 30 ס"מ.

עיגון ע"ג קירות בטון באמצעות פלטות ועוגני פלדה.


אביזרים המסגרת תחובר לעמודים באמצעות ברגי פלדה מגולוונים.

גליון בטבילה באבץ חם עפ"י תקן ישראלי 918.

צבע בהתאם לדרישה ניתן לצבוע את הגדר בצבע פוליאסטר (אבקה בתנור).

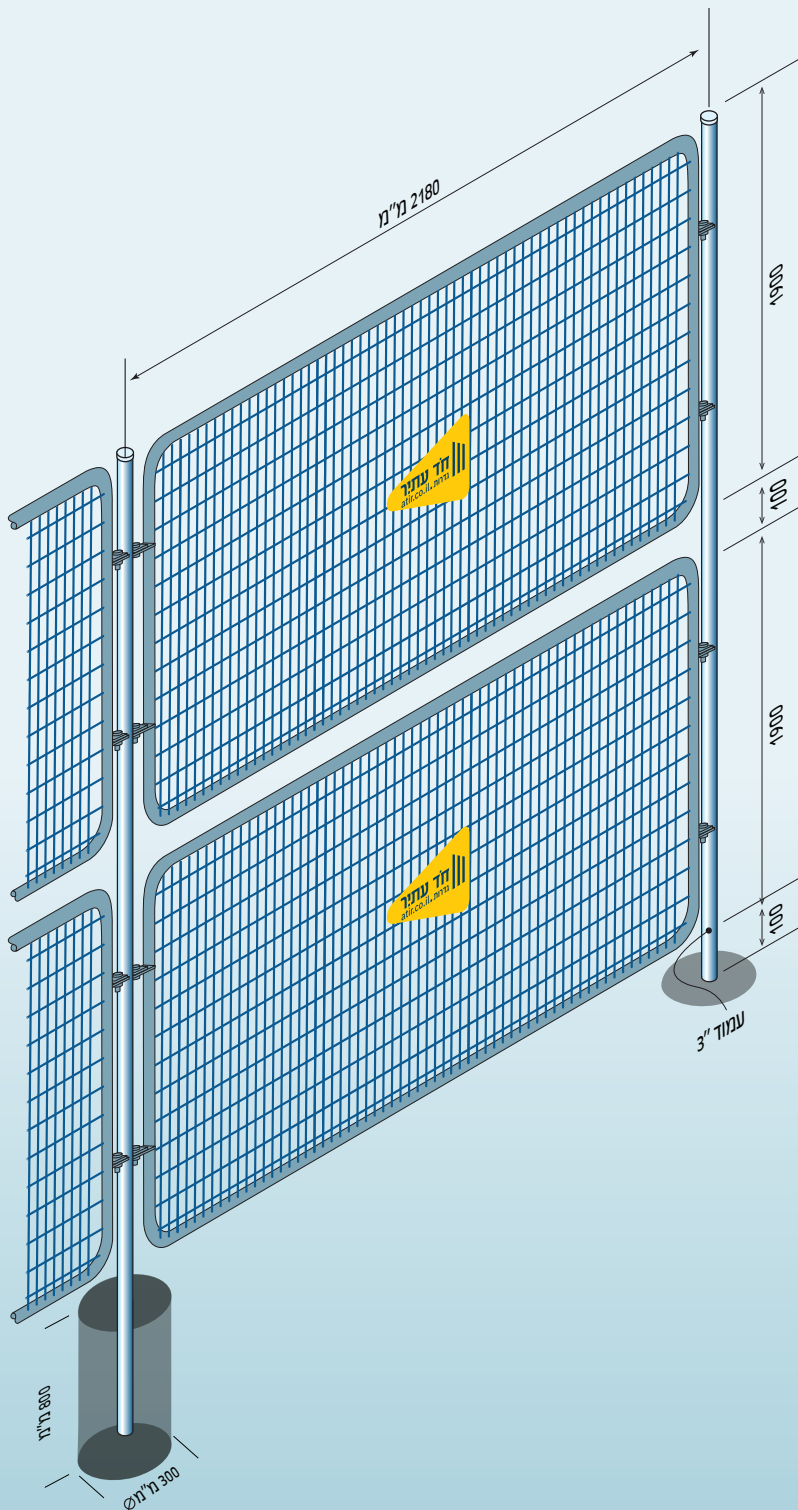

היצרן שומר לעצמו את הזכות לשנות את המפרט

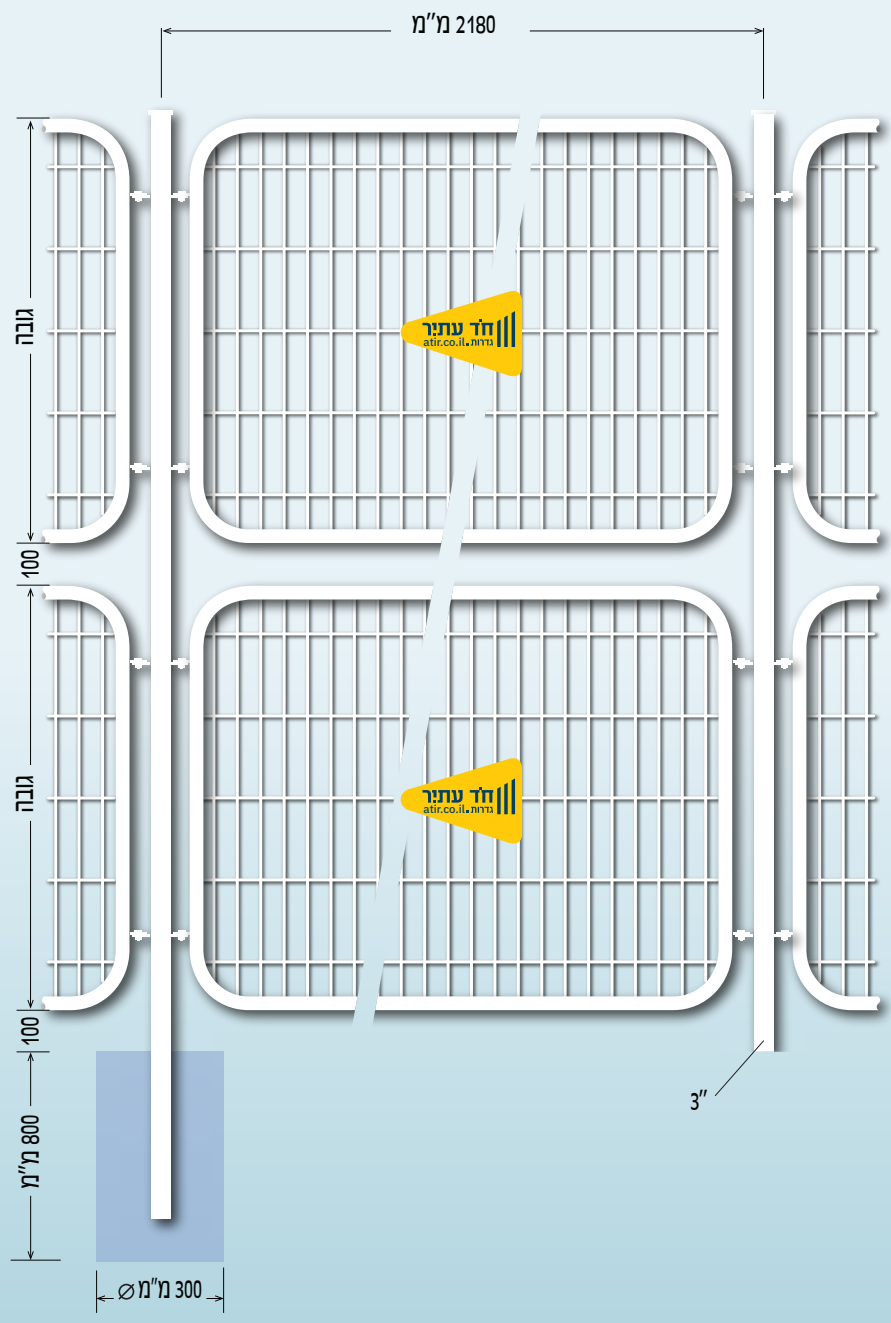

היצרן שומר לעצמו את הזכות
לשנות את המפרט

