

## מפרט טכני לגדר מדגם שוהם אזרחי

**הגדר** בנויה מרשת חוטי פלדה מרותכת במידות 50X150X4.5 מ"מ. גובה הגדר בפריסה 2.55 מ' כאשר: קטע ישר - 2 מ', 0.48 מ' קרן עילית בזווית 45 מעלות. לאורך הגדר קורת הקשחה בצורת משולש. ייצור רשת הגדר לפי תקן ישראלי 4466 חלק 4.

**עמודי תמיכה** מיוצרים מפרופיל מלבני במידות 60X40X2 מ"מ, ויותקנו בתחילת ובסוף קו הגדר וכל עמוד חמישי. מחוברים לעמודי הגדר באמצעות ברגי 3/8" מגולוונים.

**עמודי גדר** מיוצרים מפרופיל מלבני במידות 80X40X2 מ"מ בתוספת קרן עילית בקו הגדר.

**עמודי פינה** מיוצרים מפרופיל מרובע במידות 60X60 מ"מ בתוספת 2 קרניים עיליות המותאמות לפינת הגדר בזווית של 90 מעלות. לכל עמוד פינה שני עמודי תמיכה בצירי הגדר.


**התקנה** יסוד בטון בקרקע לגדר ב-150, בקוטר 30 ס"מ ובעומק 60 ס"מ.

**עיגון** ע"י קירות בטון בקדחים בקוטר 4" ובעומק 30 ס"מ. עיגון ע"ג קירות בטון באמצעות פלטות ועוגני פלדה.


**אביזרים** רשת הגדר מוצמדת לעמודים בחפיפה של 10 ס"מ באמצעות 6 חבקים לכל עמוד. החיבור בין הרשתות לאורך הגדר יבוצע באמצעות 12 קליפסים יעודיים. החבקים והקליפסים עשויים מפלדת אל-חלד.

**גליון** בטבילה באבץ חם עפ"י תקן ישראלי 918.

**צבע** בהתאם לדרישה ניתן לצבוע את הגדר בצבע פוליאסטר (אבקה בתנור).

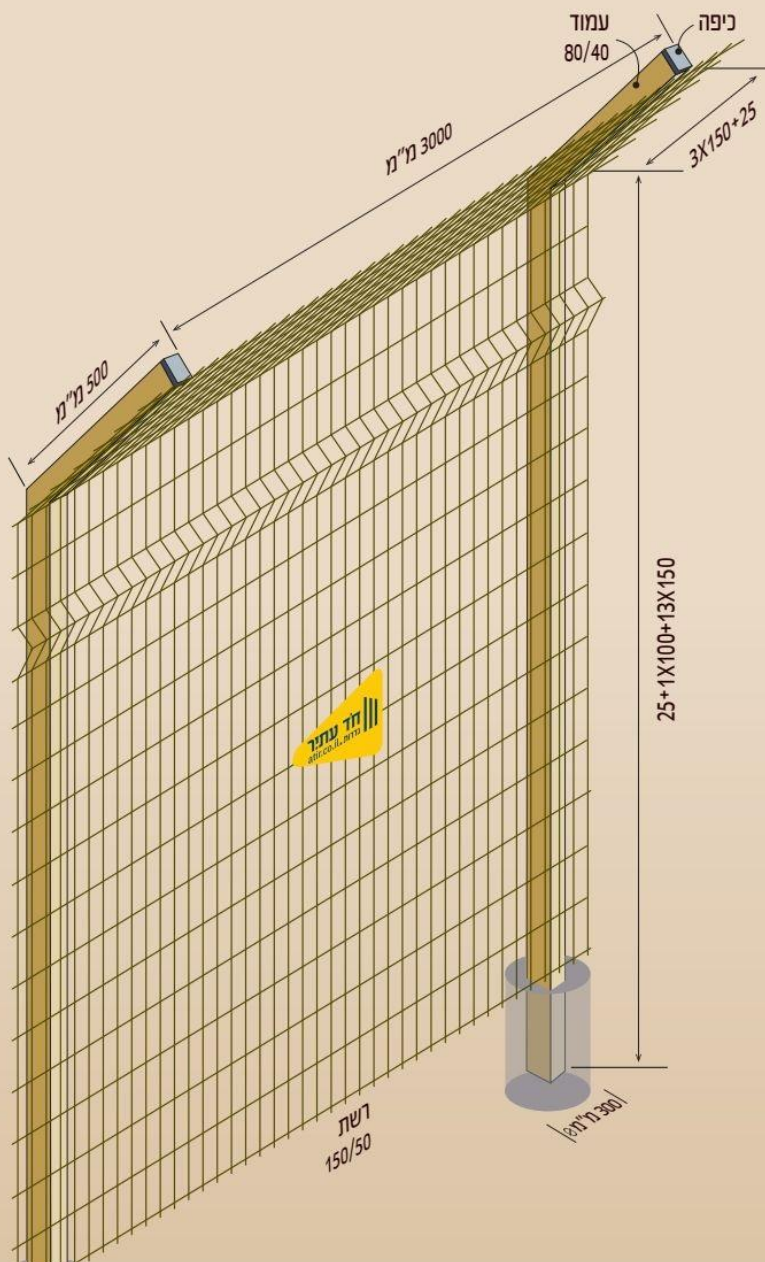

היצרן שומר לעצמו את הזכות  
לשנות את המפרט

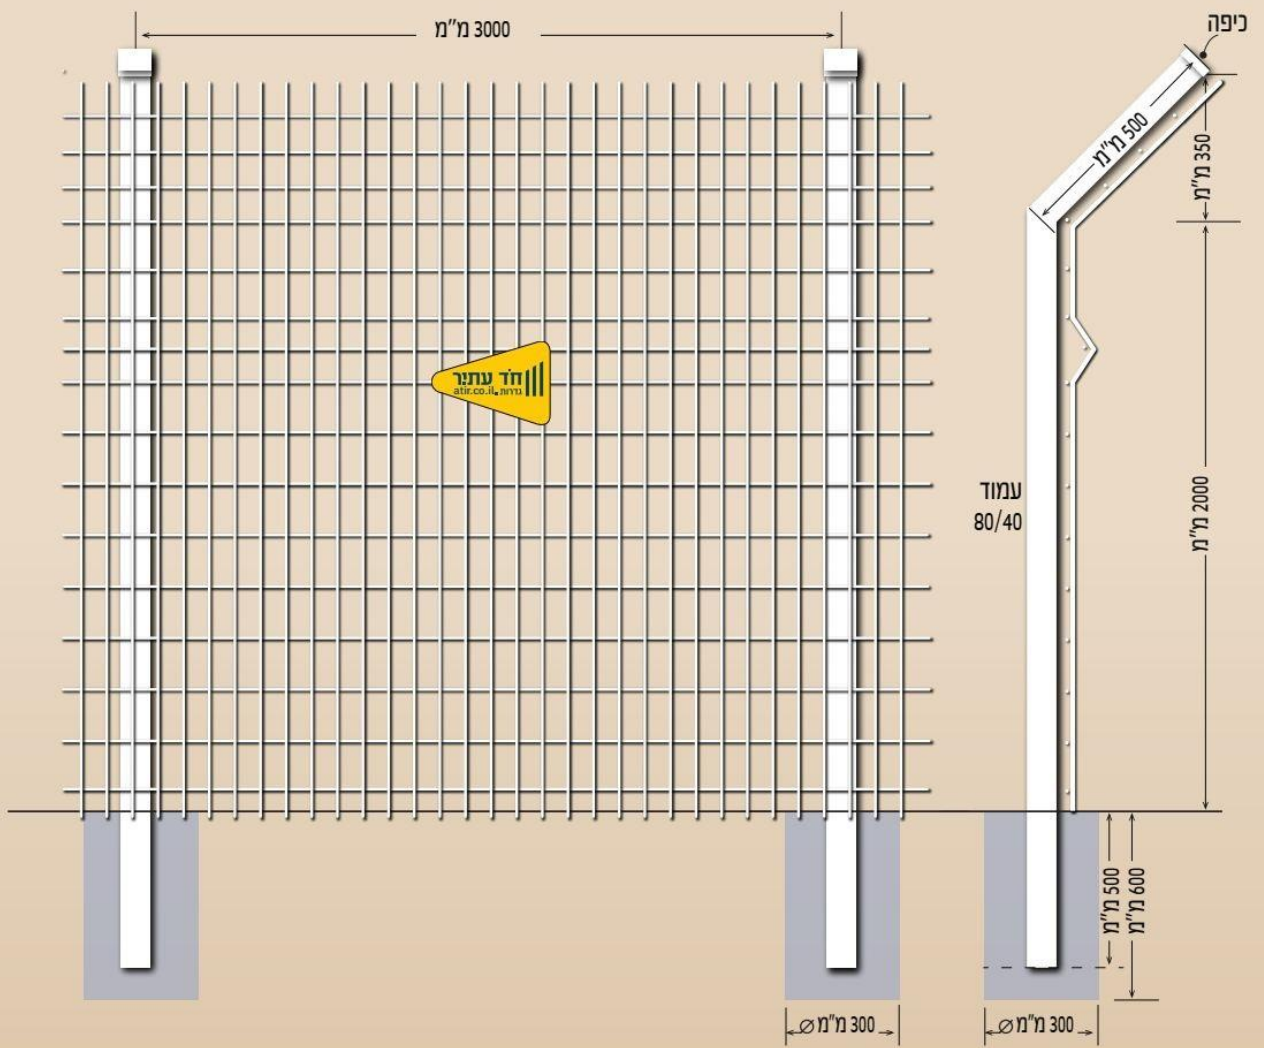

מרכזי עמודים	מס' קליפסים	מס' חבקים	עמוד	גובה
3000	12	6	80/40	2350



היצרן שומר לעצמו את הזכות  
לשנות את המפרט