



MULTI-FENCE

עוטפים אותך בביטחון

מפרט טכני לגדר מדגם

נשר קרן

התקנה יסוד בטון בקרקע, בקוטר 30 ס"מ ובעומק 50 ס"מ.
עיגון ע"י קירות בטון בקדחים בקוטר 4" ובעומק 30 ס"מ.
עיגון ע"ג קירות בטון באמצעות פלטות ועוגני פלדה.


אביזרים המסגרת תחובר לעמודים באמצעות מחברי פלדה נסתרים.

גליון בטבילה באבץ חם עפ"י תקן ישראלי 918.

צבע בהתאם לדרישה ניתן לצבוע את הגדר בצבע פוליאסטר (אבקה בתנור).

הגדר בנויה משני פרופילי פלדה אופקיים במידות 40x60 מ"מ ומפרופילי פלדה אנכיים מושחלים במידות 25x25 מ"מ. המוטות האנכיים מכופפים בחלקם העליון בזווית של 45 מעלות כלפי חוץ.

העמודים מיוצרים מפרופיל מרובע במידות 60x60x2 מ"מ ומוצבים במרחק 3 מ' זה מזה.

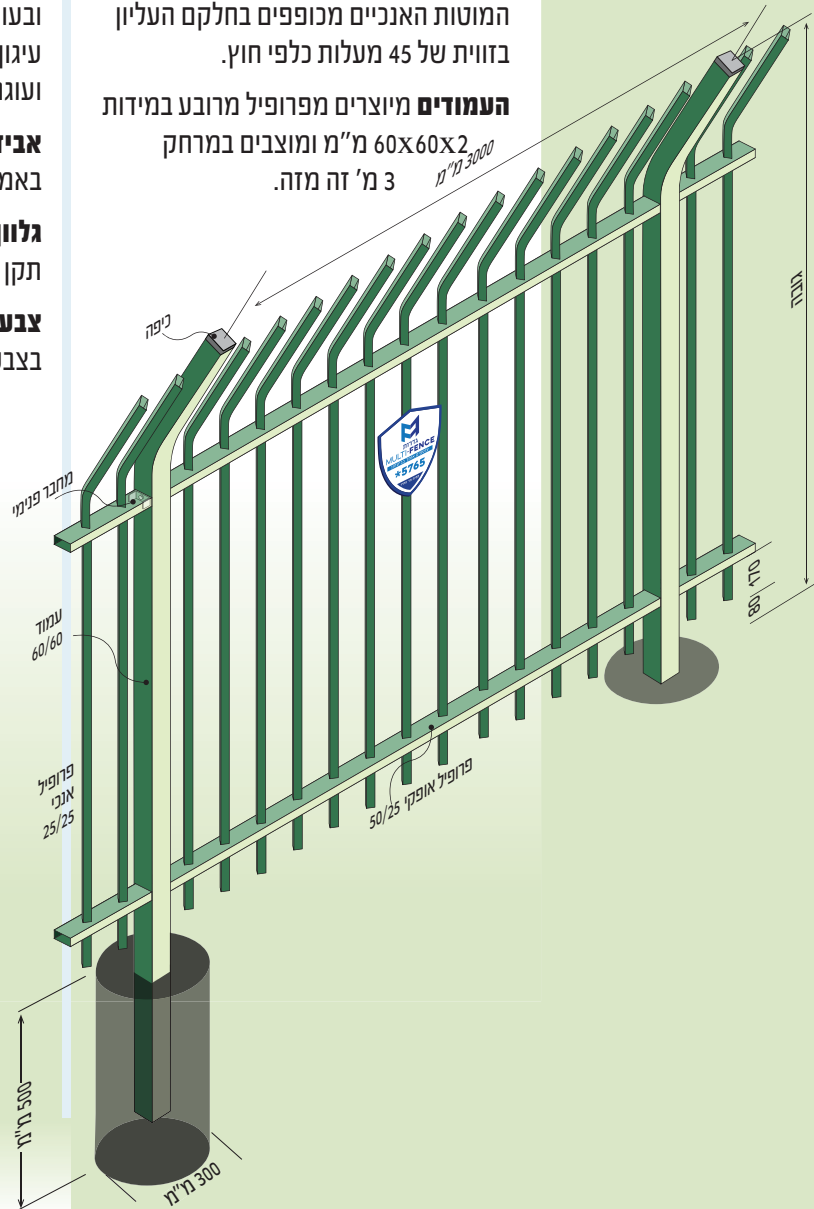

ת.ד. 106 גן יבנה 7085002
טל. 0722119119
פקס: 0722412413
www.atierfences.co.il
office@atierfences.co.il






MULTI-FENCE

עוטפים אותך בביטחון

מפרט טכני לגדר מדגם

נשר קרן

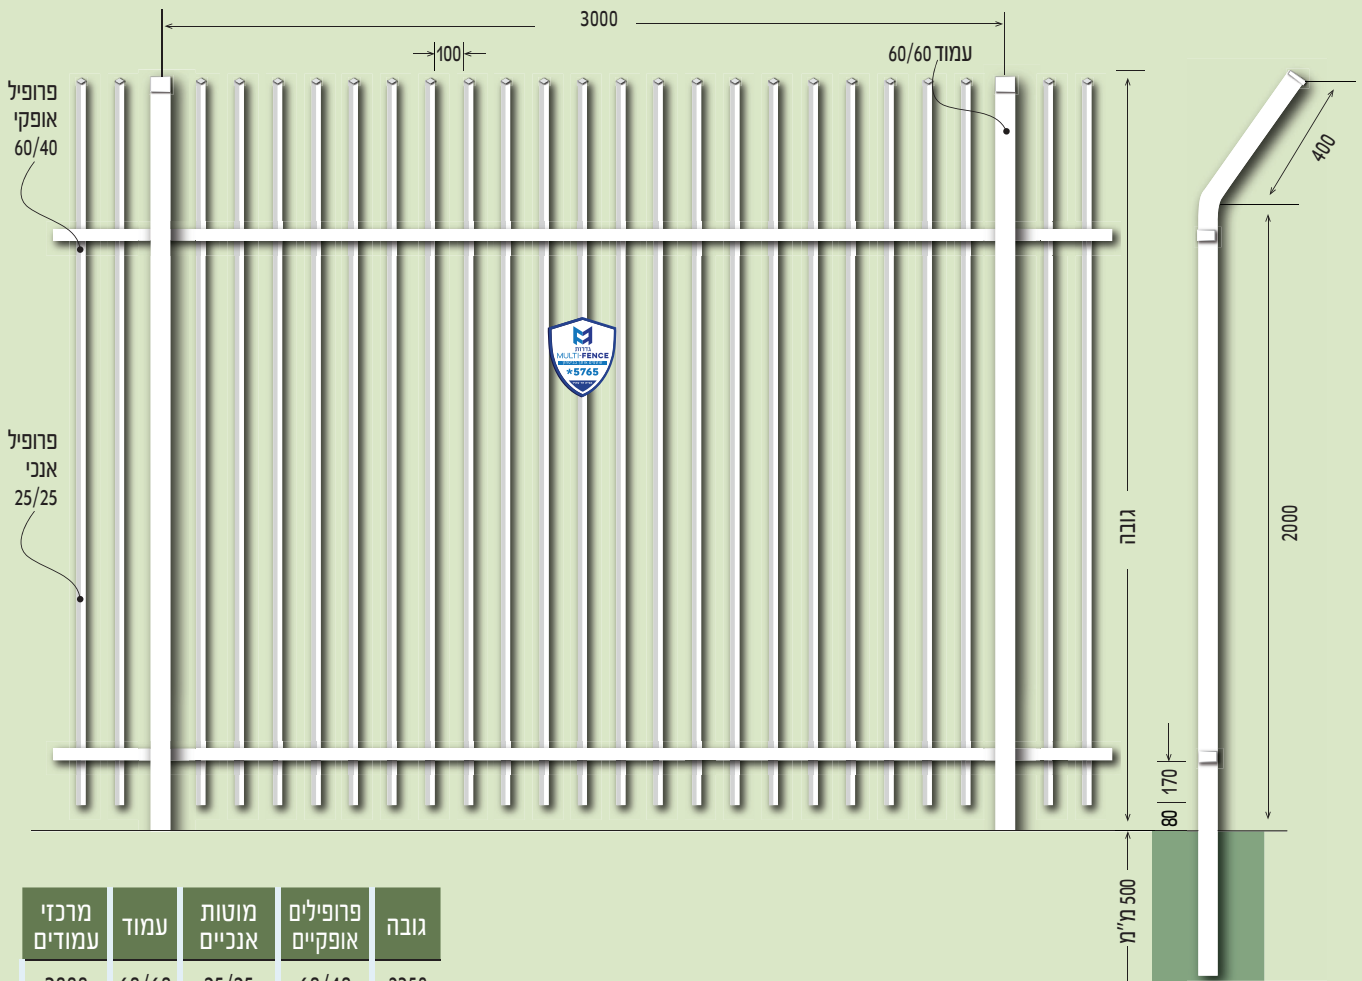

מרכזי עמודים	עמוד	מוטות אנכיים	פרופילים אופקיים	גובה
3000	60/60	25/25	60/40	2350

היצרן שומר לעצמו את הזכות לשנות את המפרט בהתאם לצורך ועל פי דרישת הלקוח

ת.ד. 106 גן יבנה 7085002
 טל. 0722119119
 פקס: 0722412413
www.atierfences.co.il
office@atierfences.co.il

