



גדר נוי



גדר מעקה

מפרט טכני לגדר מדגם עירוני שילובים

הגדר בנויה משני פרופילי פלדה אופקיים במידות 50X25 מ"מ ומפרופילי פלדה אנכיים מושחלים במידות 20X20 מ"מ.

העמודים מיוצרים מפרופיל מרובע במידות 2 60X60 מ"מ ומוצבים במרחק 2 מ' זה מזה.

התקנה יסוד בטון בקרקע בקוטר 30 ס"מ ובעומק 50 ס"מ.

עיגון ע"י קירות בטון בקדחים בקוטר 4" ובעומק 30 ס"מ.

עיגון ע"ג קירות בטון באמצעות פלטות ועוגני פלדה.


אביזרים המסגרת תחובר לעמודים באמצעות מחברי פלדה נסתרים.

גליון בטבילה באבץ חם עפ"י תקן ישראלי 918.


צבע בהתאם לדרישה ניתן לצבוע את הגדר בצבע פוליאסטר (אבקה בתנור).





היצרן שומר לעצמו את הזכות לשנות את המפרט

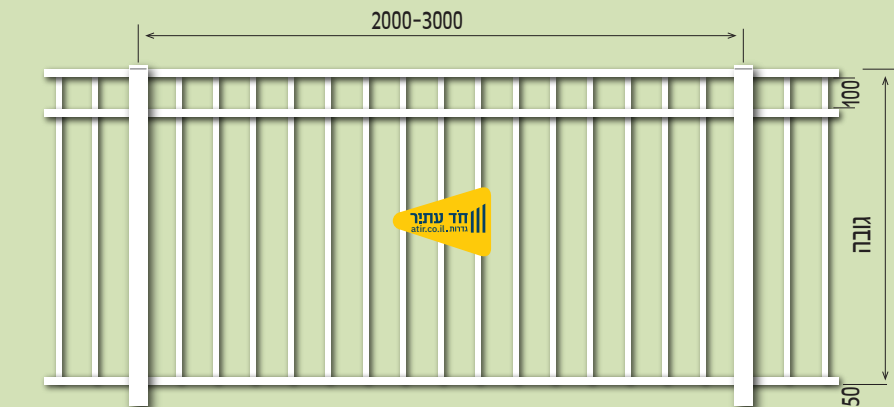


עפרוני עיגולים




עפרוני ריבועים

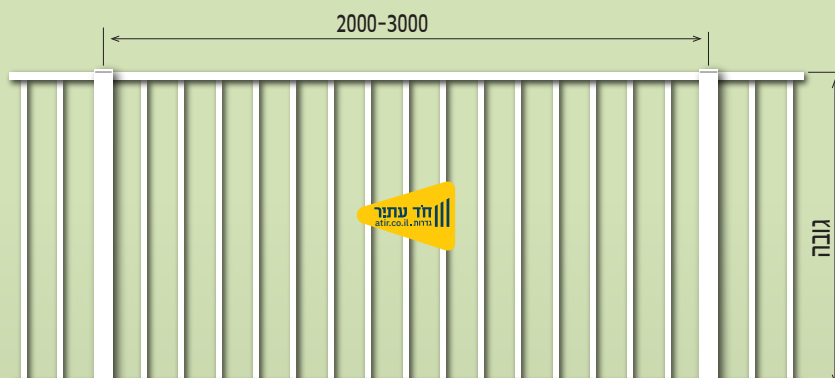

עפרוני X קטן




עפרוני X גדול



גובה	פרופילים אופקיים	מוטות אנכיים	עמוד	מרכזי עמודים
600	50/25	20/20	60/60	2000-3000
1100	50/25	20/20		2000-3000
*1100	50/25	20/20		מעקה לפי ת"י 1142
**1200	50/25	20/20		מעקה לפי ת"י 1142



עפרוני מלבנים



היצרן שומר לעצמו את הזכות
לשנות את המפרט