



מפרט טכני לגדר מדגם נשר קרן

הגדר בנויה משני פרופילי פלדה אופקיים במידות 60X40 מ"מ ומפרופילי פלדה אנכיים מושחלים במידות 25X25 מ"מ. המוטות האנכיים מכופפים בחלקם העליון בזווית של 45 מעלות כלפי חוץ.

העמודים מיוצרים מפרופיל מרובע במידות 60X60X2 מ"מ ומוצבים במרחק 3 מ' זה מזה.

התקנה יסוד בטון בקרקע, בקוטר 30 ס"מ ובעומק 50 ס"מ.


עיגון ע"י קירות בטון בקדחים בקוטר 4" ובעומק 30 ס"מ.

עיגון ע"ג קירות בטון באמצעות פלטות ועוגני פלדה.


אביזרים המסגרת תחובר לעמודים באמצעות מחברי פלדה נסתרים.

גליון בטבילה באבץ חם עפ"י תקן ישראלי 918.

צבע בהתאם לדרישה ניתן לצבוע את הגדר בצבע פוליאסטר (אבקה בתנור).

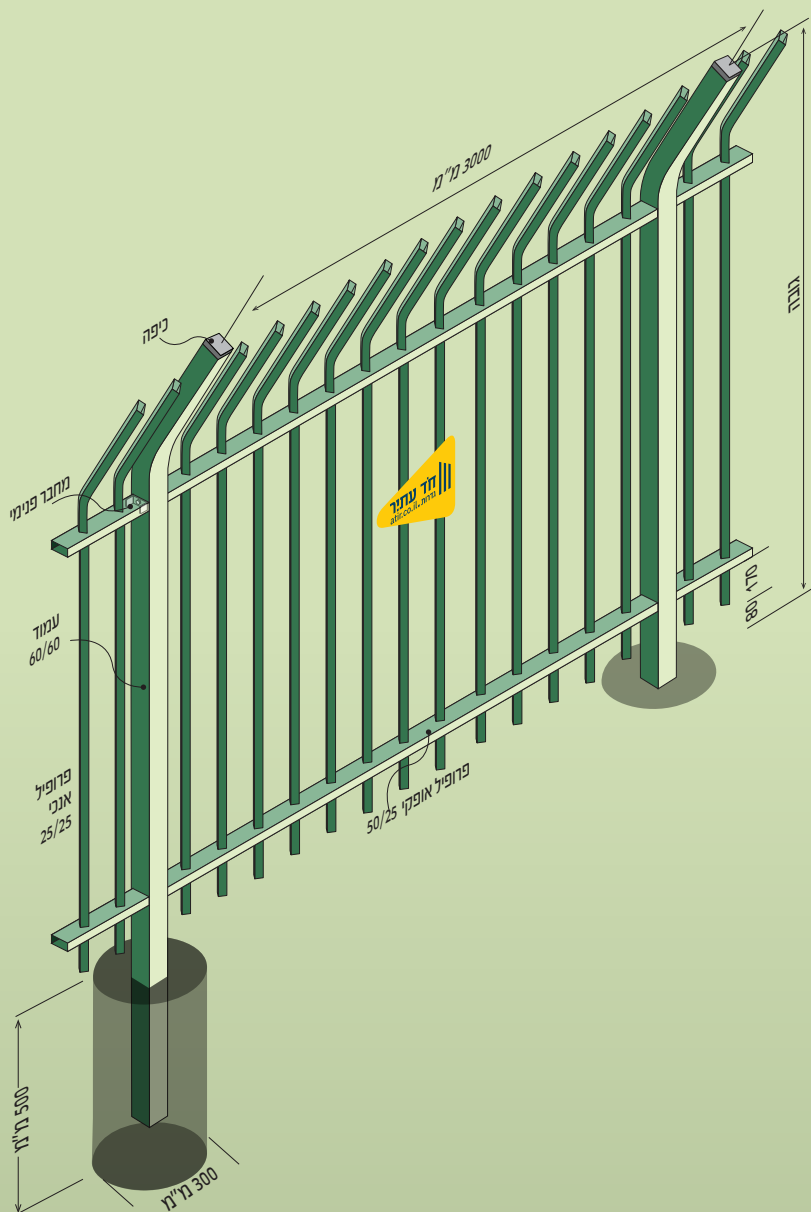

היצרן שומר לעצמו את הזכות לשנות את המפרט

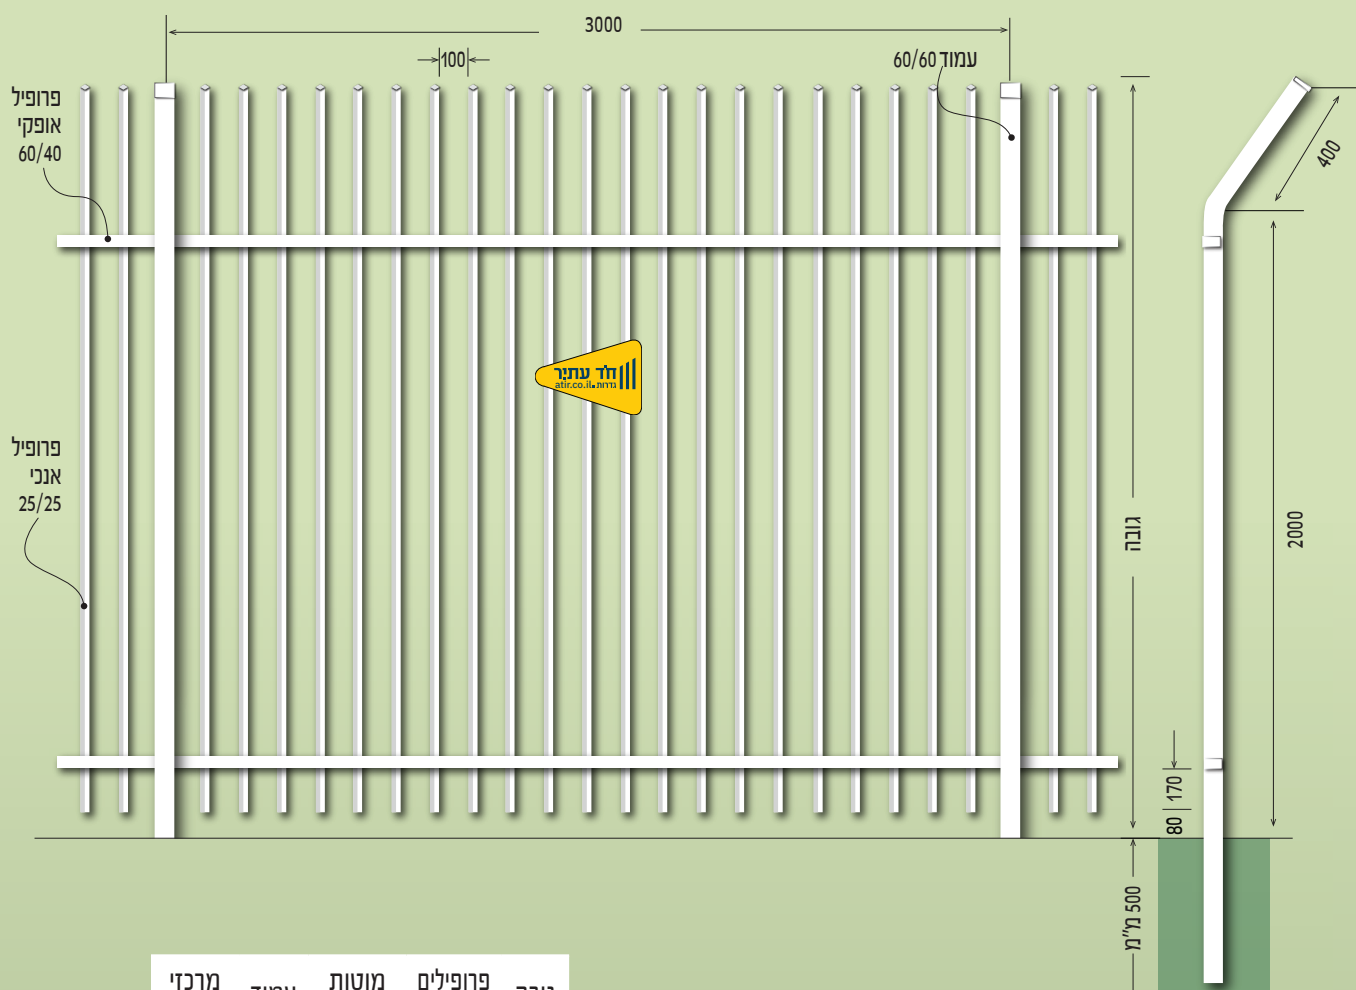

מרכזי עמודים	עמוד	מוטות אנכיים	פרופילים אופקיים	גובה
3000	60/60	25/25	60/40	2350



היצרן שומר לעצמו את הזכות
לשנות את המפרט