




מפרט טכני לגדר מדגם

## נץ

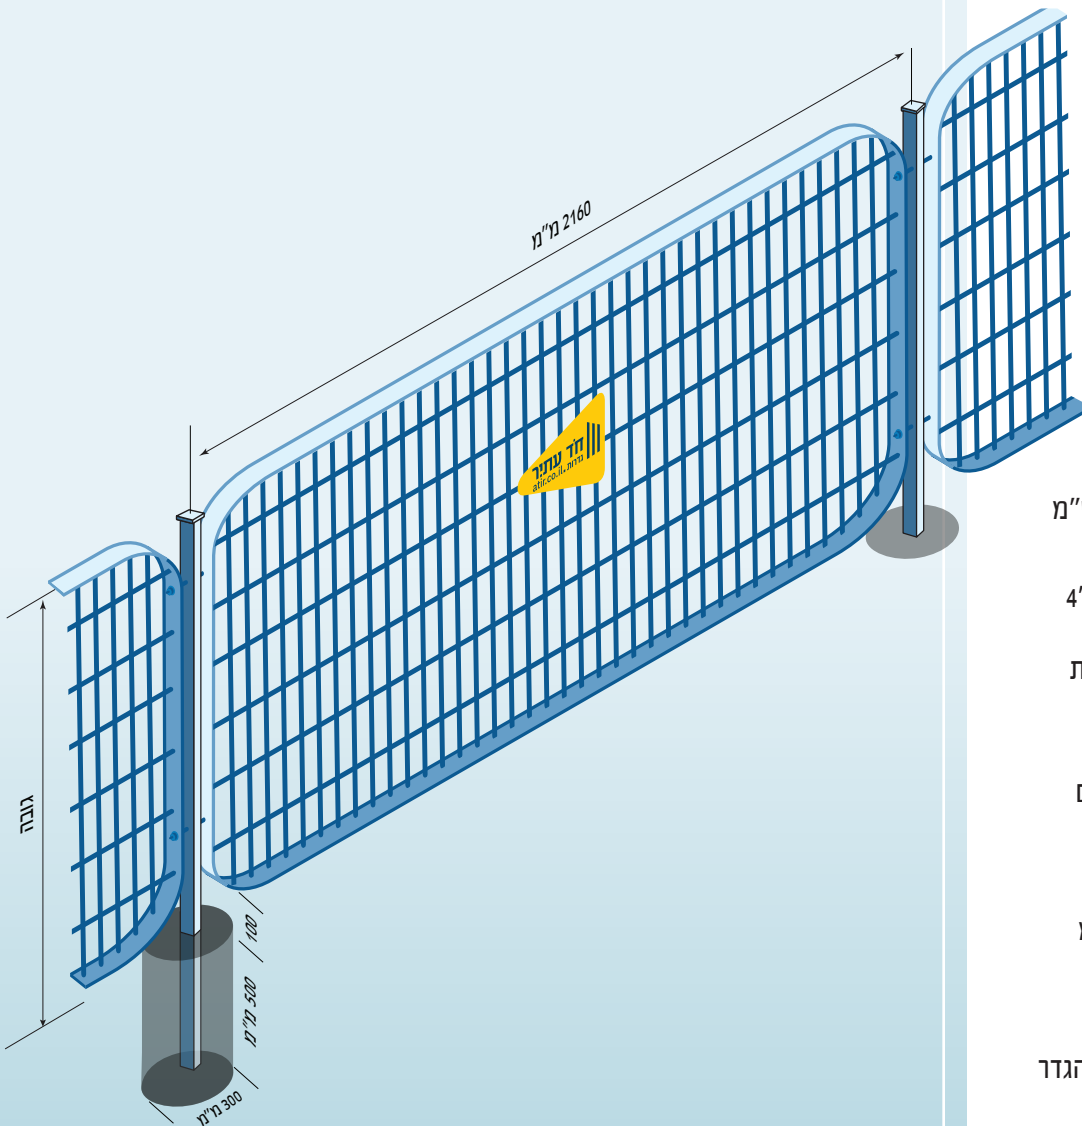

**הגדר** בנויה ממסגרת ברזל שטוח במידות 50x4 או 60x6 מ"מ בהתאם לגובה הגדר. רשת מרותכת מחוטי פלדה במידות 4.5x150x50 מ"מ, מרותכת ע"ג המסגרת. ייצור רשת הגדר לפי תקן ישראלי 4466 חלק 4.

**העמודים** מיוצרים מפרופיל מרובע במידות 2x60x60 מ"מ.

### התקנה

- יסוד בטון בקרקע לגדר בגובה 110 ס"מ בקוטר 30 ס"מ ובעומק 50 ס"מ.
- יסוד בטון בקרקע לגדר בגובה 190 ס"מ בקוטר 30 ס"מ ובעומק 60 ס"מ.
- **עיגון** ע"י קירות בטון בקדחים בקוטר 4" ובעומק 30 ס"מ.
- **עיגון** ע"ג קירות בטון באמצעות פלטות ועוגני פלדה.


**אביזרים** המסגרת תחובר לעמודים באמצעות ברגי פלדה מגולוונים מוגנים בשרוולים מצינור מגולוון בקוטר 1/2"

- 2 חיבורים לגדר בגובה 110 ס"מ
- 2 חיבורים לגדר בגובה 160/190 ס"מ

**גליון** בטבילה באבץ חם עפ"י תקן ישראלי 918.

**צבע** בהתאם לדרישה ניתן לצבוע את הגדר בצבע פוליאסטר (אבקה בתנור).

היצרן שומר לעצמו את הזכות לשנות את המפרט

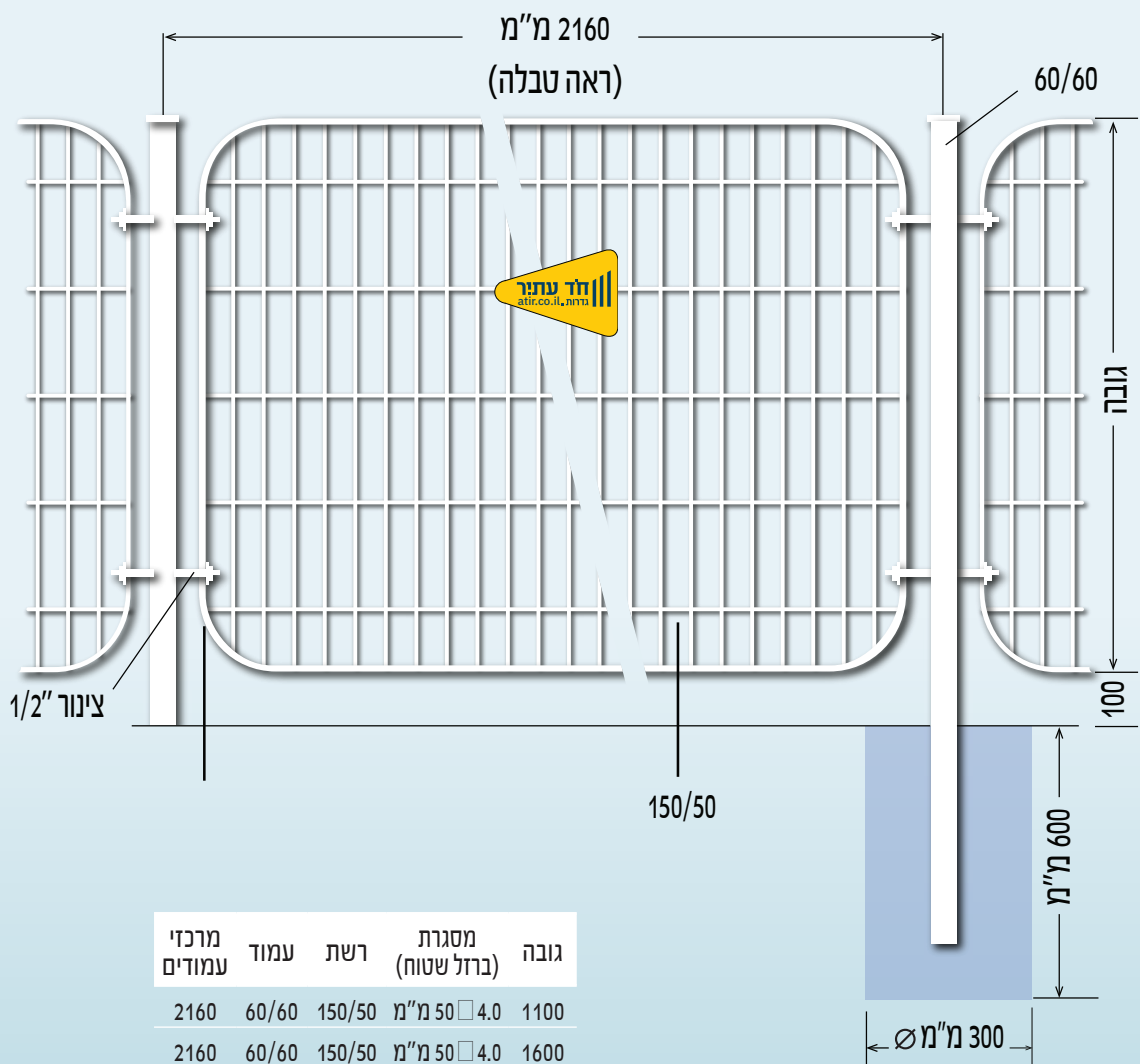

מרכזי עמודים	עמוד	רשת	מסגרת (ברדל שטוח)	גובה
2160	60/60	150/50	50 מ"מ □ 4.0	1100
2160	60/60	150/50	50 מ"מ □ 4.0	1600
2160	60/60	150/50	60 מ"מ □ 5.0	2000



היצרן שומר לעצמו את הזכות  
לשנות את המפרט