

מפרט טכני לדגם

שער דו-כנפי


המסגרת מיוצרת מפרופיל מלבני במידות $60 \times 60 \times 2$ מ"מ, חיזוקים פנימיים מפרופיל $60 \times 40 \times 2$ מ"מ.

רשת חוטי פלדה במידות $50 \times 150 \times 4.5$ מ"מ, מרותכת במרכז המסגרת. ייצור רשת הגדר לפי תקן ישראלי 4466 חלק 4.

העמודים מיוצרים מפרופיל מרובע במידות שונות (ראה טבלה).


גליון בטבילה באבץ חם בהתאם לדרישה עפ"י תקן ישראלי 918.

צבע בהתאם לדרישה ניתן לצבוע את הגדר בצבע פוליאסטר (אבקה בתנור).

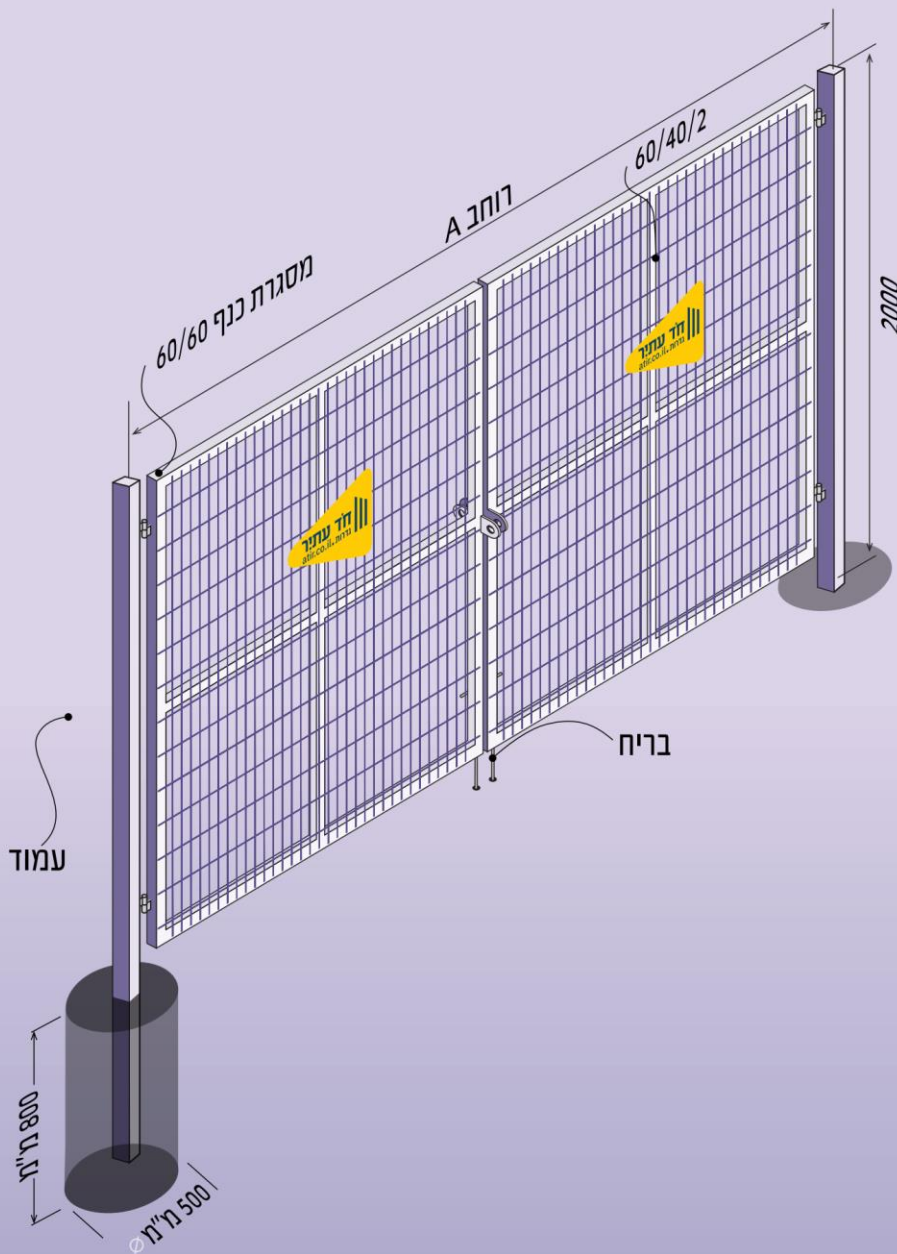

היצרן שומר לעצמו את הזכות לשנות את המפרט

(ראה טבלה)

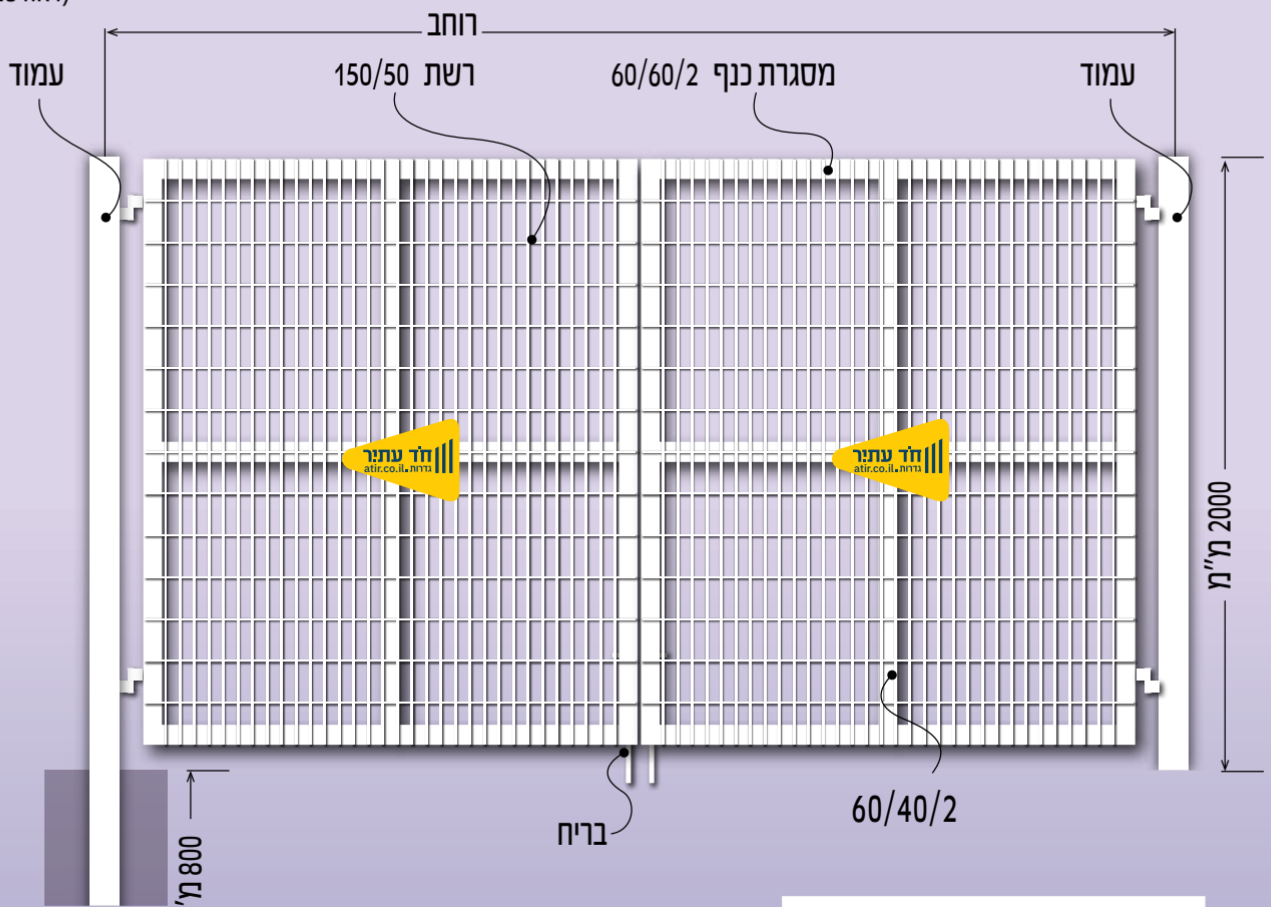

עמוד	רשת	מסגרת	רוחב
80/80	150/50	60/60	2000-3000
100/100	150/50	60/60	3000-4000
120/120	150/50	60/60	4000-5000
150/150	150/50	60/60	5000-6000
150/150	150/50	60/60	6000-8000
200/200	150/50	60/60	9000

היצרן שומר לעצמו את הזכות
לשנות את המפרט

